


WYKOŃCZENIE


ościeżnica



ościeżnica
opaska owalna

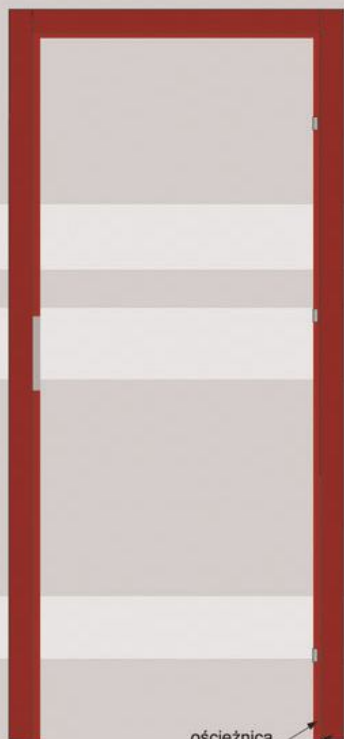

poszerzenie ościeżnicy



budowa ościeżnicy

- dwóch stojaków pionowych, wyposażonych w odpowiednie okucia
- listwy opaskowej z jednej strony

Ościeżnica produkowana jest i dostarczana w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu montażu. Elementy ościeżnicy przycięte są w narożach pod kątem 90 stopni i przygotowane do połączenia ze sobą za pomocą kołków metalowych i łączników.



GZYMS

KORONA

FALA

BRYZA

ROMB